

FAST EVO B

Calentador a gas electrónico y termostático



MANDO INTUITIVO DE FÁCIL USO

Un sólo mando intuitivo permite ajustar la temperatura del agua: la potencia del quemador se adapta automáticamente.

- 1 Posición ON/OFF
- 2 Ajuste de la temperatura
- 3 Indicador led de nivel bajo de batería (pilas) y de errores



CONFORT
termostático

HASTA UN 38% DE AHORRO EN CONSUMO DE GAS

- **Electrónico:** Sólo consume gas cuando está en funcionamiento y por eso supone un gran ahorro respecto a los calentadores de llama piloto.
- **Termostático:** La modulación termostática también lo hace más eficiente frente a otros calentadores electrónicos.
- **Compatible energía solar:** Preparados para trabajar con agua precalentada con sistemas solares.

GREEN



REGULACIÓN MECÁNICA DE LA TEMPERATURA



CONTROL ELECTRÓNICO




COMPATIBLE ENERGÍA SOLAR

- ENCENDIDO ELECTRÓNICO CON PILAS CON AHORRO DE GAS HASTA UN 38%
- MODULACIÓN TERMOSTÁTICA ELECTRÓNICA PARA UN CONTROL MÁS PRECISO Y GRAN ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA
- UN SÓLO MANDO DE AJUSTES DE TEMPERATURA PARA UN USO MÁS FÁCIL
- FUNCIONA CON UNA PRESIÓN DE AGUA MÍNIMA DE 0,1 BAR.
- FÁCIL INSTALACIÓN GRACIAS A SU PLANTILLA CON DIMENSIONES
- LLAVE AJUSTE DE CAUDAL DE FÁCIL ACCESO
- MÁXIMA SEGURIDAD CON SENSORES DE HUMOS, AGUA Y DETECTOR DE LLAMA

CONFORT termostático

- Control de la temperatura del agua por sonda NTC.
- Estabilidad de la temperatura aunque haya variaciones de caudal gracias a la modulación del quemador.

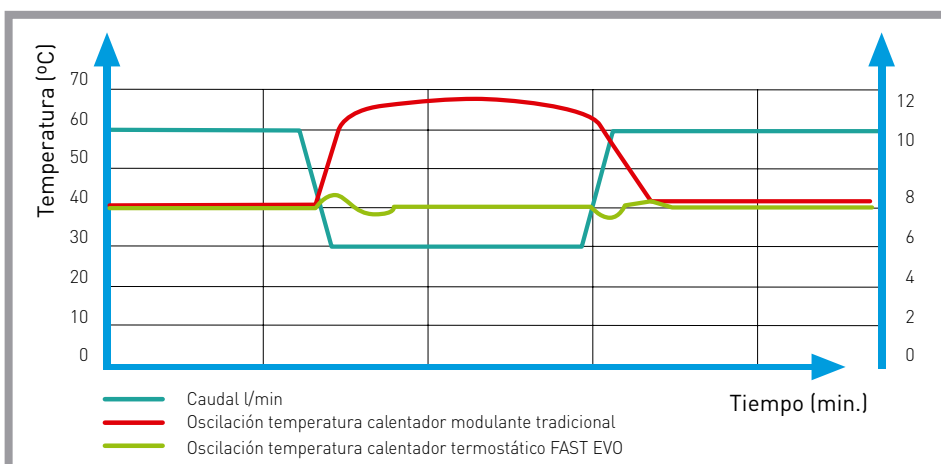

Datos técnicos - Dimensiones del producto

	FAST EVO		FAST EVO			FAST EVO		FAST EVO	
	11 ONT B	14ONT B	11 ONT B	14ONT B		11 ONT B	14ONT B	11 ONT B	14ONT B
Categoría	I12HM3+	I12HM3+			Tubo entrada	G 1/2"	G 1/2"		
Tipo	B11bs	B11bs			Tubo salida	G 1/2"	G 1/2"		
Encendido electrónico			SÍ		Tubo gas	G 1/2"	G 1/2"		
Potencia nominal mín./máx.	kW	9,5/21,5		10,5/27	Tubo evacuación Ø mm	110	130		
Potencia útil mín./máx.	kW	8,5/19,0		9,0/24	a mm	310	370		
Caudal específico ACS (ΔT=25°C)	l/min.	11	14		b mm	580	580		
Caudal de agua mínimo	l/min.	>2	>3		c mm	210	230		
Presión mínima de agua	bar	0,1	0,1		d mm	228,5	264		
Índice de protección			X4D		e mm	87	117		
Alimentación eléctrica	V		2x1,5V LR20		f mm	37	10		
Peso neto	kg	8,9	10,2		g mm	58,8	58,8		
Tipo de gas		NAT/BUT/PROP	NAT/BUT/PROP		h mm	131,5	131,5		
					i mm	54	58		
					j mm	230	250		
					k mm	25	23		
					l mm	16	11,2		
					m mm	22,5	22,5		

Modelo	FAST EVO 11 ONT B NAT	FAST EVO 11 ONT B GPL	FAST EVO 14 ONT B NAT	FAST EVO 14 ONT B GPL
Código	3632029	3632030	3632031	3632032

* El precio total incluye el kit hidráulico de instalación

Accesorios para FAST EVO	Código
Válvula mezcladora termostática para integración con instalaciones solares	3632077
Kit de sustitución FAST EVO-FAST	3632078

LEYENDA

E Entrada agua fría G 1/2" **S** Salida agua caliente G 1/2" **G** Entrada gas G 1/2".

